

Hinowa

NACELLE AÉRIENNE
CHENILLÉE
23 mètres de hauteur

HOOGWERKER
OP RUPS BANDEN
23 m werkhoopte



PARFATI
déport latéral
**UITSTEKENDE
zijwaartse vlucht**

Nouvelle télécommande à distance "Série IIIS": il est suffisant de presser un bouton pour stabiliser la machine, agir sur un joystick pour déplacer la partie aérienne et presser un autre bouton pour déstabiliser la machine. Tout cela automatiquement. Une pratique affichage donne des informations utiles à l'opérateur.

Nieuwe serie IIIS is voorzien van:
Afstandbediening
Automatische op & af stempelfunctie
Praktisch digitaal display voor nuttige informatie.




Autostabilisation et
destabilisation de série
commandées par
un seul bouton.

Automatische Stabilisatie en
Automatische Destabilisatie
in de serieproductie worden
met een enkele
knop bediend.



www.hinowa.com

LIGHTLIFT 23.12



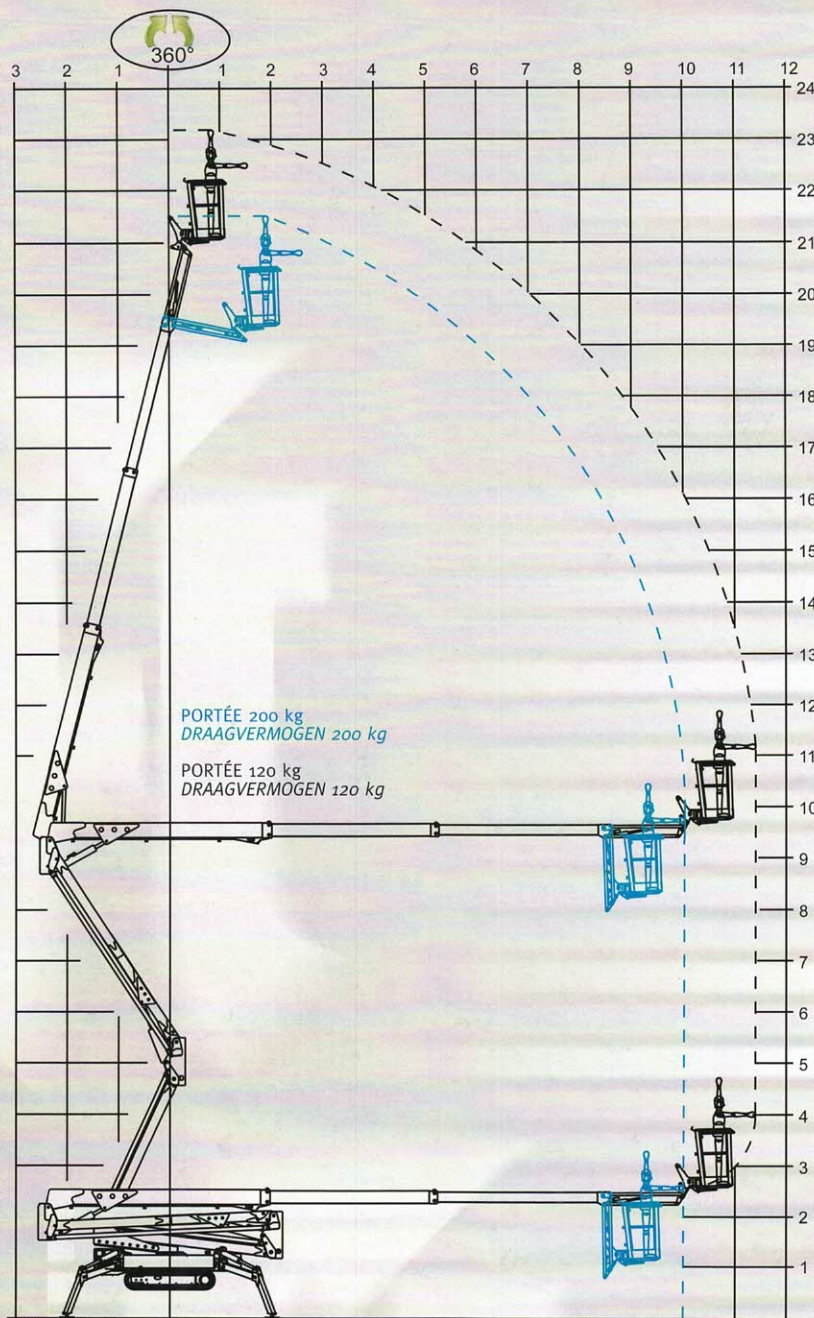


	PORTÉE 200 kg DRAAGVERMOGEN 200 kg	PORTÉE 120 kg DRAAGVERMOGEN 120 kg
HAUTEUR MAX DE TRAVAIL MAX. WERKHOOGTE	21,78 m	23,2 m
DÉPORT HORIZONTAL MAX DE TRAVAIL MAX. HORIZONTALE WERKVLUCHT	10,02 m	11,4 m
LONGUEUR DE TRANSPORT TRANSPORTLENGTE	6,00 m	
HAUTEUR DE TRANSPORT TRANSPORTHOOGTE	1,99 m	
DIMENSIONS DU PANIER STANDARD STANDAARDAFMETINGEN HOOGWERKERBAK	1300x600xh.1100 mm	
ROTATION DU PANIER ROTATIE BAK	124°(+/-62°)	
PENTE MAX EN TRANSLATION TOELAATBARE MAXIMUMHELLING TIJDENS HET RIJDEN	15°/27%	
POIDS TOTAL DE LA MACHINE TOTAAL GEWICHT VAN DE MACHINE	2990 kg-6591,82 lb (Honda) 3100 kg-6834,33 lb (diesel Perkins)	
MOTEUR THERMIQUE DISPONIBLE THERMISCHE MOTOR BESCHIKBAAR	Honda iGX440-15CV-3600rpm Perkins 402.05-14CV 3600rpm	
MOTEUR ÉLECTRIQUE ELEKTRISCHE MOTOR	2,2kw-240V-50Hz-1500rpm 2,2kw-230V-50Hz-1500rpm 2,2kw-110V-50Hz-1500rpm	
VITESSE MAX DE TRANSLATION MAX. RIJSNELHEID	1,0-1,7 km/h	
LARGEUR DE LA MACHINE FERMÉE BREEDTE IN TRANSPORTSTAND	990/1290 mm	
PRESSIION AU SOL EN TRANSLATION DRUK OP DE GROND TIJDENS HET RIJDEN	3000 daN - 0,48 daN/cm ²	
PRESSIION AU SOL EN POSITION DE TRAVAIL DRUK OP DE GROND TIJDENS WERKPOSITIE	2100 daN - 3 daN/cm ²	
STABILISATION ET DESTABILISATION AUTOMATIQUE "IIIS" DE SÉRIE AUTOMATISCHE STABILISATIE EN DESTABILISATIE "IIIS" IN SERIEPRODUCTIE	SISTÈME IIIS IIIS-SYSTEEM	
FIL COMMANDE DRAADBESTURING	SISTÈME IIIS IIIS-SYSTEEM	
DIMENSION DES STABILISATEURS OUVERTS AFMETINGEN GEOPENDE STABILISATIEPOTEN	3983 x 3976mm	
GPRS-GPS MODEM DE SÉRIE GPRS-GPS MODEM IN SERIEPRODUCTIE	SISTÈME IIIS IIIS-SYSTEEM	
R.A.H.M. SYSTÈME D'ASSISTANCE À DISTANCE DE SÉRIE R.A.H.M.-REMOTE ASSISTENTIESYSTEEM IN SERIEPRODUCTIE	SISTÈME IIIS IIIS-SYSTEEM	



200°(+/-20° / +/-180°)

40°(+/-20°)

360°(+/-180°)

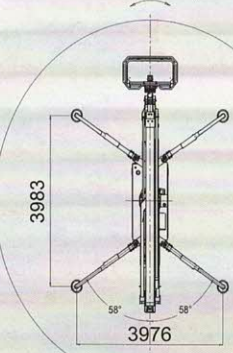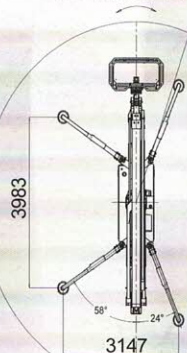

VERSION SPÉCIALE SURFACE
DE STABILISATION VARIABLE "VA"
SPECIALE VERSIE MET VARIABLE
STABILISATIEZONE "VA"

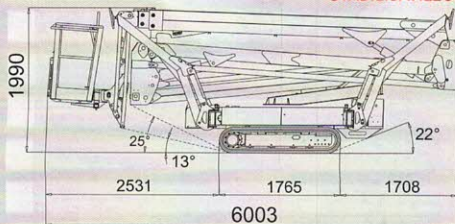

LITHIUM

MOTEUR ÉLECTRIQUE AVEC
BATTERIES AU LITHIUM
ELEKTRISCHE MOTOR
MET LITHIUMACCU

OPTION OPTIONEEL 90Ah / 70V



CE IPAF

Member of C2C Network
RINA
ISO 9001:2008
Certified Quality System

SkyAccess AG
Sägeweg 17
CH-4304 Giebenach
Tel. 061 816 60 00
Fax 061 816 60 08
www.skvaccess.ch

Hinowa

HINOWA SPA • www.hinowa.com
Via Fontana • 37054 NOGARA • Verona • Italy
Tel. +39 0442 539100 • Fax +39 0442 539075
hinowa@hinowa.it
marketing.info@hinowa.com